

**OWA**



**Selecta Deckensegel**

Sichtseite: Vlies, weiss


Kantenausbildung: Vlies, weiss

Kantenausführung: umlaufend scharfkantig


Konstruktion: inkl. Seilabhängung, L = 1.5 m,

Deckenbefestiger


Schallabsorption:  $\alpha_w$  1,00/NRC = 0,95

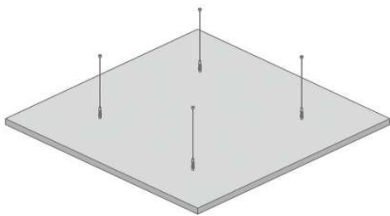

	Grösse mm	Dicke mm
<b>Selecta ONE</b>	1200 x 1200	40

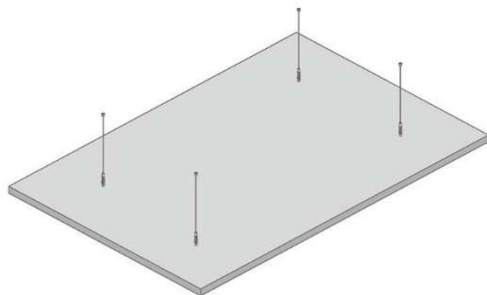


	Grösse mm	Dicke mm
<b>Selecta PLUS</b>	1800 x 1200	40

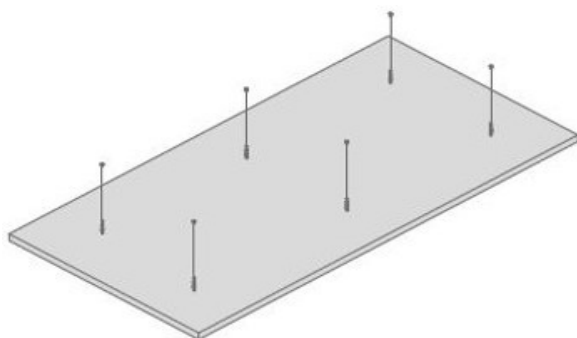

	Grösse mm	Dicke mm
<b>Selecta GRANDE</b>	2400 x 1200	40

# OWA

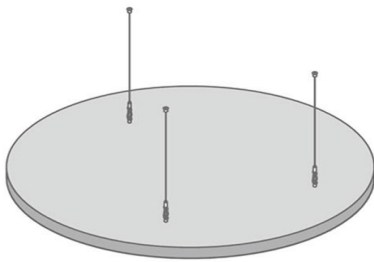

	Grösse mm	Dicke mm
<b>Selecta LOOP</b>	1200 DM	40

## Montageset für Deckenmontage



Oberteil des Deckenbefestigers (= **Diskus**):  
 Mit empfohlenen Dübeln an der Rohdecke montieren.  
 M13x1 Außengewinde und M6 Innengewinde  
 Ø16 mm Bunddurchmesser

Unterteil des Deckenbefestigers (= **Zylinder**):  
 Drahtseil durch den Zylinder ziehen und in den oberen montierten  
 Teil des Deckenbefestigers (Diskus) eindrehen.  
 M13x1 Innengewinde  
 Ø16 mm Bunddurchmesser  
 Länge: 16 mm



**Drahtseil** mit Kugel, anderes Ende thermisch verschlossen.  
 Ø1 mm, Länge: 1500 mm

OWA



**Spiralhänger** und **Seilversteller** mit Sicherheitshaken

