




Türen die zu Ihnen passen

**Stahlzargen für Ständerwände**



inkl. Gummidichtung, ohne Bodeneinstand, einbaufertig, links/rechts verwendbare  
Stahl-Umfassungszarge, Material auf sedzimirverzinktem Stahlblech, Nennblechdicke 1.5 mm,  
Oberfläche allseitig grundiert ähnl. RAL 7035, Fallen- und Riegelöffnung vorgestanzt, mit Mauerschutzkasten,  
3-seitig umlaufende Dichtungsnut, Distanzwinkel geschraubt, Schliessöffnung für Drückerhöhe  
1050 mm ab OFF, Meterrissmarkierung, je Seite 3 Stk. angeschweisste Hutanker, Maulweitenkante 15 mm

	Baurichtmass mm	Durchgangslichtmass mm	Profilbreite
<b>Maulweite 80 mm</b>	2015/750	1998/701	110
	2015/850	1998/801	110
	2015/950	1998/901	110
<b>Maulweite 100 mm</b>	2015/750	1998/701	130
	2015/850	1998/801	130
	2015/950	1998/901	130
<b>Maulweite 125 mm</b>	2015/750	1998/701	155
	2015/850	1998/801	155
	2015/950	1998/901	155
<b>Maulweite 150 mm</b>	2015/750	1998/701	180
	2015/850	1998/801	180
	2015/950	1998/901	180

**Türblatt Weisslack**




Röhrenspan, ca. 28 dB, 3-seitig gefälzt, links od. rechts gebandet, einbaufertig, inkl. DIN-Schloss BB,

	Abm in mm
<b>TB grundiert</b>	2015/750
	2015/850
	2015/950
<b>TB weiss lackiert</b>	2015/750
	2015/850
	2015/950

**PRÜM**

Türen die zu Ihnen passen



**Stahlzargen für Ständerwände EI-30 Brandschutz**

inkl. Brandschutz Gummidichtung, ohne Bodeneinstand, einbaufertig, links/rechts verwendbare Stahl-Umfassungszarge, Material auf sedzimirverzinktem Stahlblech, Nennblechdicke 1.5 mm, Oberfläche allseitig haftgrundiert, Fallen- und Riegelöffnung vorgestanzt, mit Mauerschutzkasten, 3-seitig umlaufende Dichtungsnut, Distanzwinkel geschraubt, Schliessöffnung für Drückerhöhe 1050 mm ab OFF, Meterrissmarkierung, je Seite 3 Stk. angeschweisste Hutanker, Maulweitenkante 15 mm

	Baurichtmass in mm	Durchgangslichtmass in mm	Profilbreite
<b>Maulweite 100 mm</b>	2015/750	1998/701	110
	2015/850	1998/801	110
	2015/950	1998/901	110
<b>Maulweite 125 mm</b>	2015/750	1998/701	130
	2015/850	1998/801	130
	2015/950	1998/901	130
<b>Maulweite 150 mm</b>	2015/750	1998/701	180
	2015/850	1998/801	180
	2015/950	1998/901	180

**Türblatt EI-30 Brandschutz**


Vollspann, feuerhemmend gemäss VKF Gesamtstärke 42 mm, 3-seitig gefälzt, links od. rechts gebandet, einbaufertig, inkl. DIN-Schloss KABA



	Abm in mm
<b>TB weiss lackiert</b>	2015/750
	2015/850
	2015/950

**Informationen zur Tür-Bandung**

links oder rechts gebandet

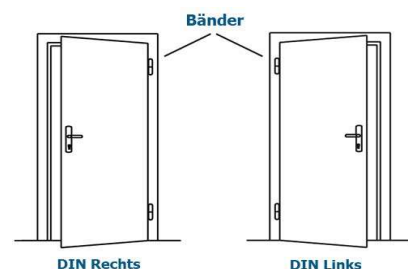



Türen die zu Ihnen passen

**Druckergarnitur OK-Line**

Druckguss gebürstet vernickelt matt


bestehend aus: Türdrücker und Türschilder mit BB- od. RZ-Lochung


**Türdrücker**

f. Türstärke 35-45 mm, Ansatz-Ø 16 mm, 4-Kant 8 mm

Paar mit Verbindungsstift

u. Fixierschraube



**Türschilder**

inkl. Linsensenkkopfschrauben 3.0/15 mm

mit BB-Lochung Distanz 78 mm, Grösse 34/211/4.5 mm

mit RZ-Lochung Distanz 78 mm, Grösse 34/211/4.5 mm

ohne Lochung Distanz 78 mm, Grösse 34/211/4.5 mm


**WC-Türdrücker**

inkl. Türschilder mit Rot-/Grün-Anzeige

**Schlosskasten**

Swiss 1001, Stulp 230/18 mm, silberfarbig, für links od. rechts Bandung lieferbar


**KABA-Einsteckschloss**

für Rundzylinder, Distanz 78 mm, Dornmass 60 mm

**WC-Einsteckschloss**

mit Rot-/Grün-Anzeige, Distanz 78 mm

**Türbandunterteil**

2-teilig, für Stahlzargen, Typ V8100 WF

(Türbandoberteil ist im Türblatt eingebaut)

