



SINIAT ZUBEHÖR

Für Zubehör von Trockenbaukonstruktionen von Siniat gilt das „Konstruktionsprinzip Siniat“, das heißt die geregelten Bauprodukte sind frei wählbare Konstruktionskomponenten. Fachunternehmer, Baustoff Fachhandel, Planer oder Architekten können mit größtmöglicher Flexibilität entscheiden.

Siniat-Konstruktionen sind an akkreditierten Instituten geprüfte und beurteilte Brand- und Schallkonstruktionen mit geregelten Produkten. Die geregelten Bauprodukte, wie Siniat-Gipsplatten und Siniat-Spachtelmassen sind namentlich im Verwendbarkeitsnachweis mit Prüfung nachgewiesen. Weitere geregelte Produkte, wie zum Beispiel Zubehör von Metallunterkonstruktion (Dübel, Abhänger, Verbinder, Befestigungsmittel etc.) sind ergänzende Konstruktionskomponenten. Das wichtigste Zubehör für den Trockenbau, wie zum Beispiel Abhänger, Kreuzverbinder für Unterdecken und Befestigungsmittel für Gipsplatten, sind über Normen geregelt.

WIR BIETEN SICHERHEIT – DAS KOMPLETTE PROGRAMM VON A BIS Z

Strahlenschutz – Spezialzubehör

Siniat-Konstruktionen stellen auf einfache und sichere Weise bauliche Strahlenschutzmaßnahmen dar. Sie gewährleisten, dass Röntgen- und Gamma-Bestrahlungsanlagen im medizinischen und technischen Bereich eingesetzt werden können.

Die Ausführung als Metallständerwände (Einfachständerwände beidseitig beplankt) oder als Vorsatzschalen (einseitig beplankt) sowie Unterdecken, Deckenbekleidungen ermöglichen einen wirtschaftlichen und flexiblen Strahlenschutz. Das Spezialzubehör spielt in diesem


Zusammenhang eine besondere Bedeutung. Selbstklebende Walzbleistreifen werden im Bereich der Plattenstöße von Strahlenschutzplatten (LaProtect) auf die Metallprofile geklebt. Damit ist eine fugenlose Abschirmung sichergestellt. Mit ihren unterschiedlichen Dicken passen sich die Walzbleistreifen den erforderlichen Bleidicken der Strahlenschutzplatten an.


Strahlenschutzkappen ermöglichen einen, für die Strahlung, lückenlosen Schutz. Sie sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich.



Speziell für LaProtect

Spezialzubehör LaProtect

	DICKE	LÄNGE PRO ROLLE	GEWICHT PRO STÜCK	MATERIALNUMMER	EAN	LZ
	mm	lfdm	kg (ca.)			
Walzbleistreifen 50 mm breit selbstklebend 	0,5	20	5,70	4046679	4032961021295	A
	1,0	20	11,60	4046702	4032961035513	A
	1,5	10	8,40	4046701	4032961035506	A
	2,0	10	11,60	4046703	4032961035520	A
	2,5	8	11,20	4046706	4032961038125	A
	3,0	8	13,90	4046704	4032961035537	A

	STECK- DOSEN- ART	GEWICHT PRO STÜCK	MATERIALNUMMER	EAN	LZ
		kg (ca.)			
Strahlenschutzkappen 3 mm Bleiblechdicke 	einfach	2,10	4047385	4032961035551	A
	zweifach	2,70	4047386	4032961035568	A
	dreifach	3,30	4047387	4032961035575	A

Lieferzeiten (LZ):

L = Standardartikel aus Lagerbeständen lieferbar, Abverkauf vorbehalten
 A = Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage



Wussten Sie schon?

Eine 1 mm dicke Bleibeschriftung mit Siniat LaProtect entspricht der Abschirmwirkung einer 130 mm dicken Stahlbetonwand. Um den Schutz einer 3 mm dicken Bleibeschriftung zu erreichen, müsste die Stahlbetonwand eine Dicke von 250 mm aufweisen.





FLAMTEX A1
DIE A1-PLATTE FÜR
DEN HOCHWERTIGEN
BRANDSCHUTZ

hochwertig, schlank,
einfach verarbeitbar

Speziell für Flamtex A1

Flamtex A1 Brandschutzkleber

	VERPACKUNGS- BEZEICHNUNG	INHALT kg	INHALT PRO VERKAUFSEINHEIT Stück	MATERIALNUMMER	EAN	LZ
Brandschutzkleber	Schlauchbeutel	1	1/20 Hobbock	4046721	4032961018264	L



Spezialzubehör Flamtex A1 Clips

	FÜR FLANSCHWEITEN	DICKE mm	INHALT PRO BOX Stück	MATERIALNUMMER	EAN	LZ
Stützenclips	Für CD 60/27 Profile		50	4071461	403296135055	L



Lieferzeiten (LZ):

L = Standardartikel aus Lagerbeständen lieferbar, Abverkauf vorbehalten

A = Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage

Alle Produktdetails zur Flamtex A1 und ihrem Spezialzubehör finden Sie auch ausführlich auf unserer Webseite:








LACOUSTIC
SCHALLSCHUTZ
UND GUTE OPTIK
AUS EINEM GUSS

vorgestrichen, vielseitig einsetzbar

Speziell für LaCoustic

Verfugungs- und Montageset

	BEZEICHNUNG/ MONTAGEHILFE FÜR	VERKAUFSEINHEIT (VE)	MATERIALNUMMER	EAN	LZ
Verfugungsset 	1 Kartusche (1 Kolben, 1 Rohr, 1 Düse) Hinweis: Kartusche mit der die Spachtelmasse Pallas fill in die Fugen der Akustikdesignplatten gedrückt bzw. gepresst wird	1 Set	4046693	4032961002614	L
Montagesets mit 2 Montagehilfen und Montageanleitung, ohne Verfugungs-Set für „Gerade Lochung“ 	Gerade Lochung 8 / 18 Gerade Lochung 12 / 25	1 1	4047475 4047477	4032961502442 4032961502466	L A
Montagesets mit 2 Montagehilfen und Montageanleitung, ohne Verfugungs-Set für „Quadratlochung“ 	Quadratlochung 8 / 18 Quadratlochung 12 / 25	1 1	4047481 4047482	4032961502503 4032961502510	L A

Lieferzeiten (LZ):

L = Standardartikel aus Lagerbeständen lieferbar, Abverkauf vorbehalten
 A = Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage

Unser Tipp:

Fugenlose Lochdecke oder Kassette?
 Die Kombination aus den unterschiedlichen Absorptionseigenschaften von Vlies und Mineralfaserauflage sowie der Vielfalt an Lochbildern bieten Decken mit LaCoustic für alle optischen und akustischen Anforderungen eine geeignete Lösung.



[www.instagram.com/
Trockenbauguide](https://www.instagram.com/Trockenbauguide)



[www.facebook.com/
SiniatTrockenbau](https://www.facebook.com/SiniatTrockenbau)



[www.youtube.com/
SiniatTrockenbau](https://www.youtube.com/SiniatTrockenbau)



www.siniat.de

Zubehör für Gipsplatten

SINIAT STEHT FÜR STABILE VERBINDUNGEN

Siniat-Gipsplatten können auf Unterkonstruktionen aus Holz bzw. Metall befestigt oder mit „Pallas fix“ auf vertikale Bauteile geklebt werden (Untergrund muss geeignet und tragfähig sein).

- An schrägen oder horizontalen Bauteilen – Decken und Dächern – ist das Kleben nicht gestattet
- Nägel und Klammern müssen für die Verwendung an Decken und Dächern beharzt sein
- An Stößen und Kanten sind die Befestigungsmittel um 5 – 10 mm zu versetzen und folgende Randabstände einzuhalten: Kanten mit Karton ≥ 10 mm, Kanten ohne Karton ≥ 15 mm
- Schrauben, Klammern oder Nägel rechtwinklig zur Plattenebene so tief versenken, dass ein einwandfreies Verspachteln möglich ist. Es dürfen keine Verformungen (Stauchungen) entstehen. Der Karton darf nicht durchtrennt werden.
- Die Länge der Befestigungsmittel ist abhängig von der jeweiligen Platten- bzw. Beplankungsdicke und der notwendigen Eindringtiefe (s). Schnellbauschrauben müssen die Metallprofile ≥ 10 mm durchdringen
- Anschlussholzer- und Metallprofile sind im Abstand von ≤ 1000 mm zu befestigen; seitliche Anschlüsse müssen min. 3 Befestigungspunkte aufweisen

Abstände der Befestigungsmittel

BEFESTIGUNGSMITTEL	MAX. ABSTÄNDE AN METALLPROFILEN O. HOLZKONSTRUKTIONEN	
	WAND ¹⁾	DECKE ¹⁾
Schrauben	≤ 250	≤ 170
Nägel ²⁾	≤ 170	≤ 120
Klammern	≤ 80	≤ 80

¹⁾ Bei mehrlagigen Beplankungen können die Befestigungsmittelabstände der unteren Lagen bis zu einem 3-Fachen vergrößert werden.

²⁾ Bei Brandschutzanforderungen können abweichende Befestigungsabstände notwendig werden.











Eindringtiefen von Befestigungsmitteln in Holzkonstruktionen

BEFESTIGUNGSMITTEL	MINDESTEINDRINGTIEFE s
Schnellbauschrauben	$\geq 5 d_N$
Klammern	$\geq 15 d_N$
Nägel mit glattem Schaft	$\geq 12 d_N$
Nägel mit gerilltem Schaft	$\geq 8 d_N$

d_N = Nenndurchmesser bei Schrauben, Nägeln und Klammern.



Siniat Schrauben nach DIN 18182-2

	BEZEICHNUNG	LÄNGE	DICKE	STÜCK- ZAHL PRO (VE) PAKET	MATERIALNUMMER	EAN	LZ
		mm	mm				
Blechschaube für Metall in Metall 	Mit Nagelspitze Blechdicke bis 0,7 mm	13	4,2	1.000	4078088	4032961739084	L
	Mit Bohrspitze Blechdicke 0,7 – 2,25 mm	13	4,2	1.000	4078086	4032961739060	L
	Mit Bohrspitze Blechdicke 0,7 – 2,25 mm	16	4,2	1.000	4058429	4032961725131	L
SuperTEKS-Schraube 	Für Stahlleichtbau und Raumsysteme	6,3	19	500	4083287	4032961741513	L
Flachkopfschraube 	Flachkopfschraube mit Mutter und Unterlegscheibe für Anschlagwinkel und Weitspannträgersystem (M 8 x 20 mm)			100	4047398	4032961039849	L
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde 	TN mit Feingewinde Blechdicke bis 0,7 mm	25	3,9	1.000	4047449	4032961310702	L
		35	3,9	1.000	4047431	4032961307962	L
		45	3,9	1.000	4047421	4032961041095	L
		55	3,9	1.000	4047484	4032961502541	L
Schnellbauschraube mit Eingangsgewinde 	TN mit Grobgewinde Gips in Gips, Holz	35	3,9	1.000	4047356	4032961031492	L
		45	3,9	1.000	4047357	4032961035346	L
		55	3,9	1.000	4047358	4032961031515	L
Gips-in-Gips-Schraube 	TN mit Eingangsgewinde für Gips und Holz	38	5,5	500	4083750	4032961741933	L
Schnellbauschraube mit Bohrspitze 	TB für Blechdicke 0,7 – 2,25 mm	25	3,5	1.000	4047359	4032961031522	L
		35	3,5	1.000	4047362	4032961031553	L
		45	3,5	1.000	4047383	4032961035360	L
		55	3,5	500	4047694	4032961551372	L
Lochplattenschraube 	Schnellbauschraube SN mit Senkkopf für Lochplatten	30	3,5	1.000	4047360	4032961027907	L
Schnellbauschraube magaziniert 	TN mit Feingewinde Blechdicke bis 0,7 mm	35	3,9	1.000	4047527	4032961018349	L
Siniat Universalschraube 	TN mit Flachkopf und Doppelganggewinde	35	4,2	500	4088376	4066777002889	L

Lieferzeiten (LZ):

L = Standardartikel aus Lagerbeständen lieferbar, Abverkauf vorbehalten

A = Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage



Siniat Schrauben

WEIL SCHRAUBEN EBEN NICHT GLEICH SCHRAUBEN SIND

Für jeden Werkstoff die richtige Schraube zu finden ist manchmal gar nicht so einfach. Die Schraube gilt als wichtigste Komponente im Bereich Befestigungen. Für viele Systeme sind sie unverzichtbar und finden vor allem dort Anwendung, wo hochfeste Verbindungen erzeugt werden sollen, die den spezifischen Anforderungen der Bau-technik entsprechen.

Ein besonderes Kriterium bei der Wahl der Schrauben ist der Werkstoff bzw. das Material, aus dem die Schraube besteht. Hier gilt es die Materialien aufeinander abzustimmen, die miteinander verbunden werden sollen.



Siniat Schrauben nach DIN 18182-2

	BEZEICHNUNG	LÄNGE	DICKE	STÜCK- ZAHL PRO (VE) PAKET	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	
		mm	mm					
 LaPlura-Schraube	TN mit Schneidringkopf und gegenläufigem Gewinde	25	3,9	1000	4081729	4032961740813	L	
		35	3,9	1000	4047497	4032961584004	L	
		45	3,9	1000	4047498	4032961584011	L	
		55	3,9	1000	4044077	4032961018325	L	
		65	4,2	250	4068880	4032961730678	L	
		70	4,2	250	4068881	4032961730661	L	
 LaPlura-Schraube mit Bohrspitze	TB mit Schneidringkopf und gegenläufigem Gewinde	40	3,9	1000	4047693	4032961551365	L	
		55	3,9	500	4048847	4032961720938	L	
 LaPlura Schraube magaziniert	TN mit Schneidringkopf und gegenläufigem Gewinde	35	3,9	1.000	4047536	4032961018691	L	
 FixDens Schraube für Solidtex-, Resistex- und Defentex-Platten	TN für Metall- und Holz- konstruktionen	25	4,2	500	4087181	5907697618479	L	
		42	4,2	500	4087182	5907697618486	L	
 Flamtex A1 Schraube	Zur Stirnkanten- und Gips-in-Gips-ver- schraubung	30	3,5	500	4070473	4032961734058	L	
		35	3,5	500	4070475	4032961734065	L	
		40	3,5	500	4070476	4032961734072	L	
		50	3,5	500	4070477	4032961734089	L	
 Cementex Schraube	Mit Flügel für Blech- dicke 0,55 bis 1,0 mm							
		DP-SCHR-F, 3,9 x 35	35	3,9	500	4080653	4032961740165	L
		DP-SCHR-F, 3,9 x 45	45	3,9	500	4080655	4032961740189	L
 Cementex Schraube	Mit Flügel für Blech- dicke 1,0 bis 2,0 mm							
		HP 4,2 x 30 DP-H2	30	4,2	200	4053604	5414758102438	L
		HP 4,2 x 40 DP-H2	40	4,2	200	4053605	5414758102445	L
 Deckennagel (500 N)	T-DN 6-35	35	6	100	4047401	4032961038637	L	
		(für ETA- 06/0259)						
	T-DN 6-65	65	6	100	4047402	4032961038644	L	
	(für ETA- 06/0259)							
 Nagel-/Schlagdübel	Kunststoffdübel mit Nagelschraube aus Stahl zur Befestigung von U- und C-Profilen an Massivuntergrün- den	40	6	100	4047464	4032961209884	L	
		60	6	100	4047465	4032961209891	L	
		80	8	100	4047466	4032961209907	L	

Lieferzeiten (LZ): L = Standardartikel aus Lagerbeständen lieferbar, Abverkauf vorbehalten; A = Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage





Speziell für Zementplatten

DIE PERFEKTE KOMPONENTE







Grundierung und Kleber für Cementex

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	VERPACKUNGSEINHEIT	MATERIALNUMMER	EAN	LZ
Cementex PM Primer 	Konzentrierte Kunstharzdispersion zur Flächengrundierung von Cementex-Platten, im System mit Cementex PM Finisher, Konzentrat-Mischverhältnis 1 (Primer) : 3 (Wasser), bei Aufsprühen: Konzentrat-Mischverhältnis 1:1	5l Kanister	4078597	4032961739466	L
Cementex Joint Adhesive 	Dauerelastischer Einkomponenten-Kleb- und Dichtstoff zur kraftschlüssigen Verklebung nicht hinterlegter Stoßfugen	310 ml Kartusche zu 12 Stück im Karton	4078602	4032961739510	L

Schrauben für Cementex

Für Einfach- und Doppelbeplankung auf Metall-Unterkonstruktion
 Blechdicke: $0,6 \text{ mm} \leq s < 1,0 \text{ mm}$, Blechdicke: $1,0 \text{ mm} \leq s \leq 2,0 \text{ mm}$

	LÄNGE	DICKE	STÜCK PRO KARTON	GEWICHT PRO KARTON	MATERIALNUMMER	EAN	LZ
	mm	mm		kg (ca.)			
Cementex DP-SCHR-F. 3,9 x 35 	35	3,9	500	0,9	4080653	4032961740165	L
Cementex DP-SCHR-F. 3,9 x 45 	45	3,9	500	1,20	4080655	4032961740189	L
HP 4,2 x 30 DP-H2 	30	4,2	200	0,50	4053604	5414758102438	L
HP 4,2 x 40 DP-H2 	40	4,2	200	0,65	4053605	5414758102445	L

Lieferzeiten (LZ):

L = Standardartikel aus Lagerbeständen lieferbar, Abverkauf vorbehalten
 A = Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage






DURIPANEL
ZEMENTGEBUNDENE
SPANPLATTE FÜR
INNEN UND AUSSEN

robust, schalldämmend, sicher


Klammern für Duripanel A2

Klammer für Einfachbeplankung auf Holz-Unterkonstruktion, Beplankungsdicke: $19 \text{ mm} \leq d \leq 28 \text{ mm}$, eingetrieben mit Haubold Druckluftklammergerät PN 9180 XII

	LÄNGE	DICKE	STÜCK PRO KARTON	GEWICHT PRO KARTON	MATERIALNUMMER	EAN	LZ
	mm	mm		kg (ca.)			
SD 91050 C 	50	2,03	4.560	8,7	4040185	4007517232593	A

Klammern für Duripanel B1

Klammer für Einfachbeplankung auf Holz-Unterkonstruktion, Beplankungsdicke: $8 \text{ mm} \leq d \leq 28 \text{ mm}$, eingetrieben mit Haubold Druckluftklammergerät PN 775 XII

	LÄNGE	DICKE	STÜCK PRO KARTON	GEWICHT PRO KARTON	MATERIALNUMMER	EAN	LZ
	mm	mm		kg (ca.)			
KG 750 C 	50	1,53	5.400	12	4040184	4007517232586	A

Lieferzeiten (LZ):

L = Standardartikel aus Lagerbeständen lieferbar, Abverkauf vorbehalten

A = Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage







CEMENTEX
DIE STARKE
MEHRZWECK
ZEMENTPLATTE



massiv, wasserbeständig,
nicht brennbar

Spachtel und Gewebe für Cementex

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	VERPACKUNGSEINHEIT	MATERIALNUMMER	EAN	LZ
Cementex PM Finisher 	Pulverförmige, auf Zement basierende Spachtelmasse zur Fugen- und Flächenverspachtelung	4 kg Sack 20 kg Sack	4078598 4078599	4032961739473 4032961739480	L
Cementex Fugengewebe 	Fugengewebe zur Fugenarmierung mit Cementex PM Finisher, Tape für Bewehrung, Dichtung	50 mm x 90 m Rolle zu 24 Stück im Karton	4078596	4032961739459	L

Sägewerkzeuge für Zementplatten

Für bauseitige Zuschnitte von Faserzement

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	VERPACKUNGSEINHEIT	MATERIALNUMMER	EAN	LZ
Speziälsägeblatt für Faserzementplatten 	160 mm Durchmesser 160 x 3,0/2,2 x 20, Z4 diamantbestückt	1 Stück	4056031	4032961724431	A
	190 mm Durchmesser 190 x 3,0/2,2 x 30, Z4 diamantbestückt	1 Stück	4056032	4032961724448	A
	230 mm Durchmesser 230 x 3,0/2,2 x 30, Z6 diamantbestückt	1 Stück	4056033	4032961724455	A
	300 mm Durchmesser 300 x 3,0/2,2 x 30, Z8 diamantbestückt	1 Stück	4056034	4032961724462	A
Stichsägeblatt T 141 HM 	härtmetallbestückt Es wird empfohlen ohne Pendelhub zu schneiden.	3 Stück	4030597	4007517225830	A

Lieferzeiten (LZ):

L = Standardartikel aus Lagerbeständen lieferbar, Abverkauf vorbehalten
A = Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage



Siniat Bewehrung

WANN SOLL EIN BEWEHRUNGSSTREIFEN GENERELL VERWENDET WERDEN?

- Bei einlagigen Beplankungen
- Bei Platten mit abgeflachten Kanten (AK)
- Bei Holzunterkonstruktionen
- Bei Fugen, die sich im Bereich von Bauteilen befinden, die einer höheren mechanischen Belastung ausgesetzt sind
- An Plattenstößen im Bereich über Türöffnungen
- Bei gemischt gestoßenen Kanten (z. B. SK an HRAK)
- Verfugen der stirnseitigen Stöße von Gipsplatten, Kantenform SKF



	BREITE	LÄNGE	ANZAHL ROLLEN, KANISTER PRO UMKARTON	MATERIALNUMMER	EAN	LZ
	mm	lfdm / Rolle	Stück			
Papier-Bewehrungsstreifen 	50	23	20	4046673	4032961001921	L
	50	75	20	4046674	4032961001938	L
	50	150	10	4046675	4032961001945	L
Glasfaser-Bewehrungsstreifen 	50	25	40	4046676	4032961001952	L
Trennstreifen zur Trennung unterschiedlicher Bauteile, mit Abziehfolie, ohne Brandschutzeigenschaften, 3 mm stark	50	30	20	4047490	4032961504187	L
Metallkantenschutz 		30	10	4047388	4032961035650	L
Trennwanddichtungsband einseitig selbstklebend 	30	30	30	4047389	4032961035773	L
	50	30	20	4047339	4032961001983	L
	70	30	12	4047340	4032961001990	A
	75	30	12	4047390	4032961035780	L
	95	30	10	4047341	4032961002003	A
	100	30	10	4047391	4032961035797	L
Trennwanddichtungsband beidseitig klebend 	50	30	20	4051619	4032961722307	A
SINIAT Trennfix 	65	50	24	4086694	4066777000540	

Lieferzeiten (LZ):

L = Standardartikel aus Lagerbeständen lieferbar, Abverkauf vorbehalten

A = Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage



Metallunterkonstruktionen

VERBINDEN, BEFESTIGEN, SPANNEN, JUSTIEREN UND ABHÄNGEN

Siniat Zubehör ist immer eine clevere Lösung. Die perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander erleichtert das Arbeiten und sorgt für qualitativ hochwertige Ergebnisse.



Siniat Standard Profilzubehör

Nach DIN 18182, DIN 18168 bzw. EN 13964

	PRODUKT	STÜCKZAHL PRO VER- PACKUNGSEINHEIT (VE)	ANZAHL GROSSVER- PACKUNG	MATERIALNUMMER	EAN	LZ
Türpfosten Steckwinkel (TSW) mit Kabeldurchführung 	TSW UA 50	Satz à 4 Stück inkl. Schrauben und Dübel	500 Kartons	4081622	4032961740332	L
	TSW UA 75	Satz à 4 Stück inkl. Schrauben und Dübel	500 Kartons	4081623	4032961740349	L
	TSW UA 100	Satz à 4 Stück inkl. Schrauben und Dübel	500 Kartons	4081624	4032961740356	L
Anschlusswinkel 	UA 50	100 Stück	60 Kartons	4081625	4032961740363	L
	UA 75 und UA 100	25 Stück	252 im Bund	4081626	4032961740370	L
Ankerschnellspannhänger 	Ankerschnellspann- abhängiger 250 N	100 / Schachtel	60 Kartons	4081627	4032961740387	L
Schnellspannhänger mit Spezialspannfeder 	Für CD 60/27 400 N	100 / Schachtel	45 Kartons	4081628	4032961740394	L
Winkelanhänger 	Winkelanker 150 N	100 / Schachtel	120 Kartons	4081629	4032961740400	L
Längsverbinder 	Längsverbinder für CD 60 / 27	100 / Schachtel	45 Kartons	4081630	4032961740417	L
Kreuzschnellverbinder 	CD-Kreuzverbinder 400 N	100 / Schachtel	45 Kartons	4081631	4032961740424	L
Kreuzschnellverbinder flach 	CD-Kreuzverbinder 400 N	100 / Schachtel	250 Kartons	4081632	4032961740431	L

Abbildungen können abweichen.

Lieferzeiten (LZ): L = Standardartikel aus Lagerbeständen lieferbar, Abverkauf vorbehalten; A = Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage



[www.instagram.com/
Trockenbauguide](https://www.instagram.com/Trockenbauguide)



[www.facebook.com/
SiniatTrockenbau](https://www.facebook.com/SiniatTrockenbau)




[www.youtube.com/
SiniatTrockenbau](https://www.youtube.com/SiniatTrockenbau)







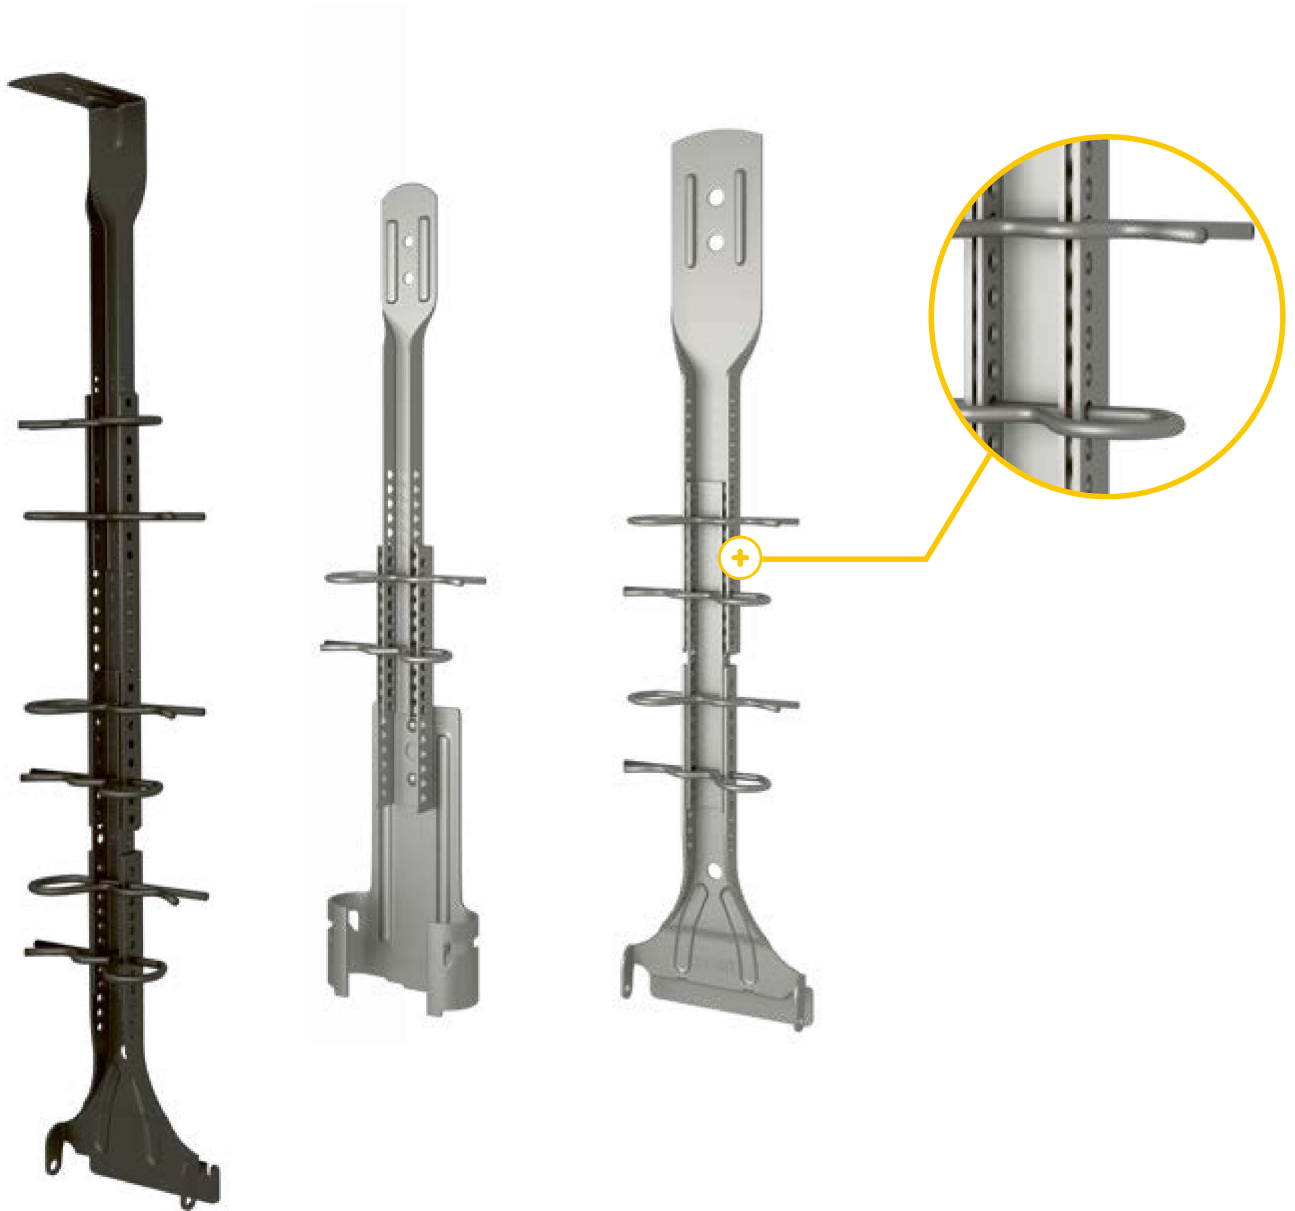


www.siniat.de

Verbindungszubehör



Noniushänger für variable und große Abhängehöhen

Die Noniushänger von Siniat bieten eine Vielzahl an individuellen und vor Ort anpassbaren Verbindungen für das Abhängen von Decken-Unterkonstruktionen in besonders großen Höhen.

	PRODUKT	STÜCKZAHL PRO VER- PACKUNGSEINHEIT (VE)	ANZAHL GROSSVER- PACKUNG	MATERIALNUMMER	EAN	LZ
Direktabhänger flach (U-Hänger) 	Direktabhänger flach 65 mm für CD-Profile	100 / Schachtel	280 Kartons	4081635	4032961740462	L
	Direktabhänger flach 125 mm für CD-Profile	100 / Schachtel	136 Kartons	4081634	4032961740455	L
	Direktabhänger flach 200 mm für CD-Profile	100 / Schachtel w	66 Kartons	4086824	4066777000649	L
	Direktabhänger flach 125 mm für Holzlattung	100 / Schachtel	136 Kartons	4081681	4032961740479	L
Schnellmontage-Clip 	Schnellmontage-Clip	100 / Schachtel	120 Kartons	4081682	4032961740486	L
Sicherheitsquerverbinder 	Sicherheitsquerverbin- der 400 N für CD 60 / 27 für niveaugleiche Decken	100 / Schachtel	45 Kartons	4081705	4032961740691	L
Justierschwingbügel 	Justierschwingbügel für CD 60/27 – 30 mm	100 / Schachtel	55 Kartons	4081683	4032961740493	L
	Justierschwingbügel für CD 60/27 – 60 mm	100 / Schachtel	45 Kartons	4081684	4032961740509	L
Justierbarer Direktabhänger 	2-Teilig inkl. Sicherungs- klammer für CD 60-27 59–108 mm	100 / Schachtel	16 Kartons	4081685	4032961740516	L
Noniusunterteil 	CD-Nonius Unterteil 250 N / 400 N mit seitli- cher Verschraubung	100 / Schachtel	102 Kartons	4081686	4032961740523	L
Noniusoberteil 	85 mm Nutzlänge 120 mm Gesamtlänge	100 / Schachtel	100 Kartons	4081688	4032961740547	L
	135 mm Nutzlänge 170 mm Gesamtlänge	100 / Schachtel	100 Kartons	4081689	4032961740554	L
	235 mm Nutzlänge 270 mm Gesamtlänge	100 / Schachtel	84 Kartons	4081690	4032961740561	L
	340 mm Nutzlänge 375 mm Gesamtlänge	100 / Schachtel	56 Kartons	4081691	4032961740578	L
	440 mm Nutzlänge 475 mm Gesamtlänge	100 / Schachtel	40 Kartons	4081692	4032961740585	L
	540 mm Nutzlänge 575 mm Gesamtlänge	100 / Schachtel	40 Kartons	4081693	4032961740592	L
	640 mm Nutzlänge 675 mm Gesamtlänge	100 / Schachtel	32 Kartons	4081694	4032961740608	L

Andere Längen auf Anfrage. Abbildungen können abweichen.

Lieferzeiten (LZ):

L = Standardartikel aus Lagerbeständen lieferbar, Abverkauf vorbehalten






A = Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage





Siniat Standard Zubehör

Nach DIN 18182, DIN 18168 bzw. EN 13964

	PRODUKT	STÜCKZAHL PRO VER- PACKUNGSEINHEIT (VE)	ANZAHL GROSSVER- PACKUNG	MATERIALNUMMER	EAN	LZ
	740 mm Nutzlänge 775 mm Gesamtlänge	100 / Schachtel	32 Kartons	4081695	4032961740615	L
	840 mm Nutzlänge 875 mm Gesamtlänge	100 / Schachtel	24 Kartons	4081696	4032961740622	L
	940 mm Nutzlänge 975 mm Gesamtlänge	100 / Schachtel	24 Kartons	4081697	4032961740639	L
	1.040 mm Nutzlänge 1.075 mm Gesamtlänge	50 / Schachtel	20 Kartons	4081698	4032961740646	L
	1.140 mm Nutzlänge 1.175 mm Gesamtlänge	50 / Schachtel	40 Kartons	4081699	4032961740653	L
	1.240 mm Nutzlänge 1.275 mm Gesamtlänge	50 / Schachtel	40 Kartons	4081700	4032961740660	L
	Sicherungsklammer für Nonius	100 / Schachtel	600 Kartons	4081701	4032961740677	L
	Sicherungsbügel für Nonius	100 / Schachtel	300 Kartons	4081703	4032961740684	L
	Abhängedraht mit Öse 125 mm	100 / Bund / Schachtel	200 Kartons	4081706	4032961740707	L
	Abhängedraht mit Öse 250 mm	100 / Bund / Schachtel	200 Kartons	4081707	4032961740714	L
	Abhängedraht mit Öse 375 mm	100 / Bund / Schachtel	150 Kartons	4081708	4032961740721	L
	Abhängedraht mit Öse 500 mm	100 / Bund / Schachtel	100 Kartons	4081709	4032961740738	L
	Abhängedraht mit Öse 750 mm	100 / Bund / Schachtel	50 Kartons	4081710	4032961740745	L
	Abhängedraht mit Öse 1.000 mm	100 / Bund / Schachtel	50 Kartons	4081711	4032961740752	L
	Abhängedraht mit Öse 1.250 mm	100 / Bund / Schachtel	50 Kartons	4081712	4032961740769	L
	Abhängedraht mit Öse 1.500 mm	100 / Bund / Schachtel	50 Kartons	4081713	4032961740776	L
	Weitere Längen auf Anfrage					
	Doppelfeder für 2 Drähte	100 / Schachtel	45 Kartons	4081714	4032961740783	L

Andere Längen auf Anfrage. Abbildungen können abweichen.







Lieferzeiten (LZ):

L = Standardartikel aus Lagerbeständen lieferbar, Abverkauf vorbehalten

A = Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage



KORROSIONSSCHUTZ – ANWENDUNG IN DER PRAXIS

AUSGEWÄHLTE BEISPIELE FÜR TYPISCHE UMGEBUNG		MERKMALE	EMPFOHLENE SCHUTZ- KLASSE FÜR UNTER- KONSTRUKTION UND ZUBEHÖR
AUSSEN	INNEN		
Stadt- und Industrielatmosphäre	 <p>Produktionsräume mit hoher Feuchte, z. B. Anlagen zur Lebensmittelherstellung, Wäscherei, Molkerei</p>	 <p>Mäßige Luftbelastung mit Ausdünstungen und Abgasen</p>	C3
Industrielle Bereiche und Außenbereiche mit höherem Korrosionsschutzbedarf	 <p>Schwimm- und Freizeitbäder, Duschbereiche in Sporthallen, Vorräume in Saunalandschaften</p>	 <p>Hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Luftbelastung durch Salze, Chlore oder Chemikalien</p>	C4 – C5
Küstenbereiche mit hoher Salzbelastung, Wohnen am Meer	 <p>Solebäder, Thermalbäder</p>	 <p>Ständige Kondensation und durchgehende Luftfeuchte und sehr starke Luftbelastung mit Salzen</p>	C5-M

SINIAT KORROSIONSGESCHÜTZTES ZUBEHÖR

Korrosionsschutz-System C3 bis C5-M, mäßig bis sehr stark

An Orten mit ständiger Kondensation und einem hohen Salzgehalt. Bei Vorgabe von versiegelten Kanten in der Ausschreibung.



Prüfungen

- Kondensatprüfung 720 h und Salzsprühnebeltest C5-M 1.440 h für Profile und Zubehörteile.

Beschichtung

- Zubehörteile sind pulverbeschichtet
- Farbton: Anthrazit-Grau (ähnlich RAL 7016)

Typische Einsatzgebiete:

- Schwimm- und Thermalbäder
- Wohnen am Wasser
- Dusch- und Wellnessbereiche
- Dächer an Tank- und Raststellen
- Decken in Tiefgaragen
- Produktionsräume der Lebensmittelindustrie (z. B. Brauereien, Molkereien)



Korrosionsschutz-Produkte

Alle Bestandteile einer korrosionsschutzgeschützten Unterkonstruktion von Siniat sind geprüft und nachgewiesen, das heißt jedes Produkt wird separat geprüft und mit dem für die Geometrie erforderlichen Korrosionsschutzsystem (metallischer Überzug und organische Beschichtung) versehen.



WASSEREINWIRKUNGSKLASSEN MIT SINIAT

Beplankung und Unterkonstruktion im Trockenbau müssen aufeinander abgestimmt sein. Zusätzlich zum Korrosionsschutz der Unterkonstruktion mit Zubehör ist die richtige Wahl der Beplankungsart von Bedeutung. Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze werden über die

DIN 18534-1 Abdichtung von Innenräumen geregelt und dabei die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I beschrieben. In Österreich ist dies in der ÖNORM B 3407 mit den Klassen der Feuchtigkeitsbeanspruchung W1 bis W5 festgelegt.

LAHYDRO WASSER-EINWIRKUNGSKLASSEN	HERAUSFORDERUNGEN FÜR WAND UND DECKE	AUSGEWÄHLTE BEISPIELE
W3-I (ehem. C, entspricht W5)	Sehr hohe Beanspruchung: Flächen mit sehr häufiger oder lang anhaltender Einwirkung aus Spritz- und / oder Brauchwasser und / oder Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser	Flächen im Duschbereich oder Umgängen von Schwimmbecken; Duschen und Duschanlagen in Sport- und Gewerbestätten; Wandflächen in gewerblichen Küchen, Wäschereien, Brauereien etc.)
W2-I (ehem. A, entspricht W4)	Hohe Beanspruchung: Flächen mit häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch Wasser intensiviert	Wände in Gemeinschaftsduschen in Sportstätten / Gewerbestätten, Bodenflächen in Duschen
W1-I (ehem. A0, entspricht W3)	Mäßige Beanspruchung: Flächen mit nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser	Wandflächen über Badewannen und in Duschen in Bädern, Bodenflächen in Bädern ohne / mit Ablauf ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich
W0-I (ehem. O, entspricht W2)	Geringe Beanspruchung: Flächen mit nicht häufiger Einwirkung aus Spritzwasser	Flächen oberhalb von Waschbecken, Hauswirtschaftsräume und Gäste-WC



Beplankungen mit Siniat nachgewiesen

Standardgipsplatten LaGyp und LaFlamm imprägniert sind bereits für die Wassereinwirkungsklassen W0-I/gering (W1-W2) und W1-I/mäßig (W3) geeignet.

Für die Wassereinwirkungsklassen W2-I/hoch (W4) und W3-I/sehr hoch (W5) sind die Siniat Zementplatten oder die Siniat LaHydro über die Norm bzw. Zulassung/Bauartgenehmigung nachgewiesen.

FÜR METALLUNTERKONSTRUKTIONEN C3 BIS C5-M

Korrosionsgeschütztes Zubehör nach DIN 18168-2 bzw. EN 13964

Geeignet für den Einbau in Umgebungen mit der Korrosivitätskategorien C3 bis C5-M. Mit 720 Stunden Kondensat und 1.440 Stunden Salzsprühnebeltest C5-M für Zubehörteile getestet = Schutzdauer lang, über 15 Jahre gemäß Norm Beschichtung EN 55634.

	PRODUKTBESCHREIBUNG	STÜCKZAHL PRO VERPACKUNGS- EINHEIT (VE)	MATERIALNUMMER EAN	LZ
Anschlagwinkel 	Für UA50 C3 bis C5-M Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	25 / Schachtel	4077825 4032961738902	L
	Für UA75 / UA100 C3 bis C5-M Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	25 / Schachtel	4077827 4032961738926	L
Längsverbinder 	Für CD60 C3 bis C5-M Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100 / Schachtel	4077793 4032961738650	L
Kreuzverbinder 	Für CD60 C3 bis C5-M Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100 / Schachtel	4077782 4032961738636	L
Kreuzverbinder flach 	Für CD 60-27 Profile C3 bis C5-M Zur Erstellung von Kreuzverbindungen von UA-50	100 / Schachtel	4077792 4032961738643	L
Direktabhänger abgewinkelt 	abgewinkelt 125 mm C3 bis C5-M Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100 / Schachtel	4077798 4032961738674	L
Direktabhänger Klickfix 	Direktabhänger Klickfix für CD 60-27 Profile C3 bis C5-M	100 / Schachtel	4077802 4032961738704	L
Noniusunterteil für CD-Profil 	Für CD 60-27, C3 bis C5-M, 327 N ohne Verschraubung, 750 N mit Verschraubung Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100 / Schachtel	4077799 4032961738681	L
Noniusunterteil zur Holzabhangung 	Für Holzabhangung C3 bis C5-M Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100 / Schachtel	4077805 4032961738735	L
Noniusunterteil für UA 50 	Noniusunterteil für UA 50 Profile C3 bis C5-M für Deckenunterkonstruktionen ohne Sicherheitsbügel	100/Schachtel	4077803 4032961738711	L
Korrosionsschutzlack Sprühdose 	Korrosionsschutzlack Sprühdose C3 bis C5-M 0,5kg / Dose , 400 ml zum Aufsprühen	1	4077829 4032961738940	L

Abbildungen können abweichen.

Lieferzeiten (LZ): L = Standardartikel aus Lagerbeständen lieferbar, Abverkauf vorbehalten; A = Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage



LANG ANHALTENDER KORROSIONSSCHUTZ

Die richtige Wahl an korrosionsgeschützten Konstruktionen garantiert für viele Jahre einen sicheren Unterbau

Siniat hat den Korrosionsschutz von Trockenbauunterkonstruktionen, praxisingerecht für eine Lebensdauer von über 15 Jahren, geprüft.

Sämtliche Komponenten einer korrosionsgeschützten Unterkonstruktion sind geprüft und nachgewiesen, das heißt jedes Produkt wurde mit dem für die Geometrie erforderlichen Korrosionsschutzsystem (metallischer Überzug und organische Beschichtung) versehen.

Für Bauteile in Feucht- und Nassräumen bietet Siniat die passenden Beplankungswerkstoffe.

Während Standardgipsplatten LaGyp und LaFlamm imprägniert für die Wassereinwirkungsklassen W0-I/gering und W1-I/mäßig genügen, sind für die Wassereinwirkungsklassen W2-I/hoch und W3-I/sehr hoch die Siniat Zementplatten oder die Siniat LaHydro zu verwenden. Der Nachweis dafür wird über die Norm bzw. Zulassung oder Bauartgenehmigung geregelt.



Die richtigen Platten für den idealen Feuchte- & Nässeschutz

- LaGyp / LaFlamm imprägniert
- LaHydro
- Siniat-Zementplatten
 - Cementex
 - Bluclad
 - Duripanel






Siniat Trockenbau in Nassräumen



Korrosionsgeschütztes Zubehör nach DIN 18168-2 bzw. EN 13964

Geeignet für den Einbau in Umgebungen mit der Korrosivitätskategorien C3 bis C5-M. Mit 720 Stunden Kondensat und 1.440 Stunden Salzsprühnebeltest C5-M für Zubehörteile getestet = Schutzdauer lang, über 15 Jahre gemäß Norm Beschichtung EN ISO 12944.

	PRODUKTBESCHREIBUNG	STÜCKZAHL PRO VERPACKUNGS- EINHEIT (VE)	MATERIALNUMMER EAN	LZ
Direktabhänger justierbar 2-teilig 	Für Abhängehöhe bis Unterkonstruktion CD-Profil 59 bis 108 mm, C3 bis C5-M Direktabhänger justierbar 2-teilig inkl. Sicherungsstift	100 / Schachtel	4077800 4032961738698	L
Querverbinder 	Für CD-Profil niveaugleich, C3 bis C5-M Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100 / Schachtel	4077824 4032961738896	A
Sicherungsklammer 	Sicherungsklammer C3 bis C5-M für Nonius-Abhänger Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100 / Schachtel	4077804 4032961738728	L
→ Nonius-Justierstab Oberteil 	Nonius-Oberteil C3 bis C5-M Nutzlänge 85 mm, Gesamtlänge 120 mm	100 / Schachtel	4077806 4032961738742	L
	Nonius-Oberteil C3 bis C5-M Nutzlänge 135 mm, Gesamtlänge 170 mm	100 / Schachtel	4077807 4032961738759	L
	Nonius-Oberteil C3 bis C5-M Nutzlänge 235 mm, Gesamtlänge 270 mm	100 / Schachtel	4077808 4032961738766	L
	Nonius-Oberteil C3 bis C5-M Nutzlänge 340 mm, Gesamtlänge 375 mm	100 / Schachtel	4077809 4032961738773	L
	Nonius-Oberteil C3 bis C5-M Nutzlänge 440 mm, Gesamtlänge 475 mm	100 / Schachtel	4077810 4032961738780	L
	Nonius-Oberteil C3 bis C5-M Nutzlänge 540 mm, Gesamtlänge 575 mm	100 / Schachtel	4077811 4032961738797	L
	Nonius-Oberteil C3 bis C5-M Nutzlänge 640 mm, Gesamtlänge 675 mm	100 / Schachtel	4077812 4032961738803	A
	Nonius-Oberteil C3 bis C5-M Nutzlänge 740 mm, Gesamtlänge 775 mm	100 / Schachtel	4077813 4032961738810	A
	Nonius-Oberteil C3 bis C5-M Nutzlänge 840 mm, Gesamtlänge 875 mm	100 / Schachtel	4077814 4032961738827	A
	Nonius-Oberteil C3 bis C5-M Nutzlänge 940 mm, Gesamtlänge 975 mm	100 / Schachtel	4077815 4032961738834	A
	Nonius-Oberteil C3 bis C5-M Nutzlänge 1.140 mm, Gesamtlänge 1.175 mm	50 / Schachtel	4077819 4032961738841	A
	Nonius-Oberteil C3 bis C5-M Nutzlänge 1.340 mm, Gesamtlänge 1.375 mm	50 / Schachtel	4077820 4032961738858	A
Nonius-Oberteil C3 bis C5-M Nutzlänge 1.640 mm, Gesamtlänge 1.675 mm	50 / Schachtel	4077821 4032961738865	A	





Baustellenporträt

Produkt: Cementex
Architekt: PBR Planungsbüro Rohling AG, Osnabrück
Projekt: Schwimmpool Wuppertal











Sicherungsklammer
C3 bis C5-M



Nonius-Justierstab
C3 bis C5-M

Korrosionsgeschütztes Zubehör nach DIN 18168-2 bzw. EN 13964

Geeignet für den Einbau in Umgebungen mit der Korrosivitätskategorien C3 bis C5-M. Mit 720 Stunden Kondensat und 1.440 Stunden Salzsprühnebeltest C5-M für Zubehörteile getestet = Schutzdauer lang, über 15 Jahre gemäß Norm Beschichtung EN ISO 12944.

	BEZEICHNUNG	LÄNGE	DICKE	STÜCK- ZAHL PRO (VE) PAKET	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	
		mm	mm					
Blechschaube universal korrosionsgeschützt C3 bis C5-M (hoch) 	Bohrspitze Blechdicke 0,7 bis 2,25 mm	13	4,2	1.000	4083761	4032961741957	L	
	Nagelspitze Blechdicke bis 0,7mm	13	4,2	1.000	4083762	4032961741964	L	
LaHydro Schraube korrosionsgeschützt 1.000 h Salzsprühnebeltest 	Schnellbauschraube TN für C3 – C5 mittel Konstruktionen Blechdicke bis 0,7mm	25 35	3,9 3,9	1.000 1.000	4088394 4047510	4066777002926 4032961720259	L L	
	LaHydro Schraube korrosionsgeschützt 1.000 h Salzsprühnebeltest 	Schnellbauschraube TN für C3 – C5 mittel Konstruktionen Blechdicke bis 0,7 mm	45 55 75	3,9 3,9 4,2	250 250 250	4057402 4066401 4065996	4032961724844 4032961729528 4032961729412	L L L
LaHydro Schraube mit Bohrspitze korrosionsgeschützt 1.440 h Salzsprühnebeltest 		Schnellbauschraube TB für C3 – C5-M (hoch) Konstruktionen Blechdicke 0,7 bis 2,25 mm	25 35	3,5 3,5	1.000 1.000	4088141 4083067	4066777002360 4032961741421	L L
		LaHydro Lochplattenschraube, korrosionsgeschützt 1.000 h Salzsprühnebeltest 	Schnellbauschraube TN für C3/C4/C5 mittel Konstruktionen	30	3,5	1.000	4047539	4032961018615
Flachkopfschraube korrosionsgeschützt C3 bis C5-M (hoch) 	Flachkopfschraube mit Mutter und Unterlegscheibe für Anschlagwinkel und Weitspannträgersystem, (M 8 x 20 mm)			100	4083069	4032961741445	L	
Deckendübel C3 	Deckendübel für C3 Unterkonstruktionen für Außenbereich (Auszugswert: 0,85 kN)	48	6	50	4055852	4032961724264	L	
Deckendübel C5-M (hoch) 	Deckendübel für C5-M-Unterkonstruktion (Auszugswert: 0,43 kN)	38 (für ETA-04/0026)	6	50	4055853	4032961724271	L	

Lieferzeiten (LZ):

L = Standardartikel aus Lagerbeständen lieferbar, Abverkauf vorbehalten

A = Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage




Der neue Siniat Systemselektor

SCHNELL.
ZUVERLÄSSIG.
PRAKTISCH.

Im Web



Als App

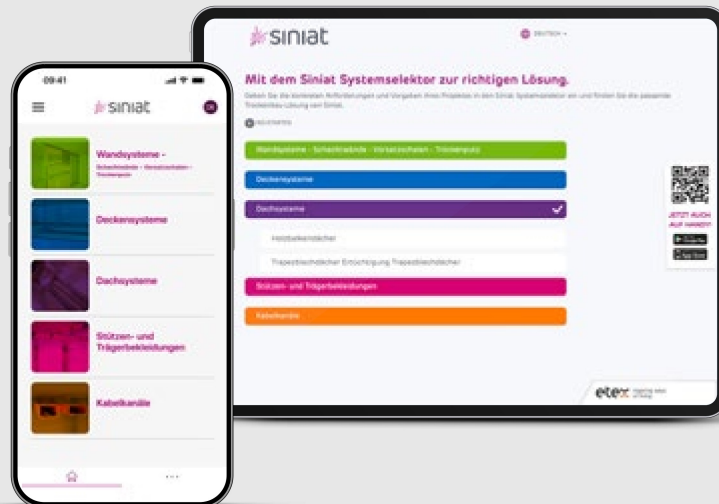

S-010/5.000/06.2023

ETEX BUILDING PERFORMANCE GMBH

Geschäftsbereich Siniat
Scheifenkamp 16
40878 Ratingen
T +49 2102 493-0
E fragen@siniat.com

www.siniat.de
www.siniat.ch
www.siniat.at

 www.facebook.com/SiniatTrockenbau
 www.youtube.com/SiniatTrockenbau
 www.instagram.com/Trockenbauguide