



FISCHER  
SYSTEM  
TECHNIK

Her Fachhändler  
TROCKENBAU &  
AKUSTIKDECKEN

40 Jahre 1983 - 2023



© Hertha Hurnaus

Lagersortiment

 **ClayTec**<sup>®</sup>

Lehm in Bestform.





## Lagersortiment - ClayTec

### Grundierung DIE ROTE

Flüssige Grundierung mit grober Körnung vor dem Auftrag von groben Lehmputzmörteln. Die ROTE sorgt für Griffigkeit und Putzhaftung auf glatten und/oder schlecht saugenden Untergründen wie Hochdämm-Ziegel, KS-Elementen, Beton, Kalk- und Gipsputzen, Dispersions-Altanstrichen (fest aber porös), Kunstharz-Altputzen und anderen.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Grundierung DIE ROTE, grob, 10l-Eimer	24 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1,8mm, ca. 30m <sup>2</sup> je nach UG	13.435	000 013 435	4042356134356

### Grundierung DIE GELBE

Flüssige Grundierung mit feiner Körnung vor dem Auftrag von feinem Lehm-Oberputz und YOSIMA Lehm-Designputz. Die GELBE sorgt für feinkörnige Griffigkeit, mindert und egalisiert die Saugfähigkeit und schützt Gipskarton- und andere Bauplatten vor Nässe aus dem Lehmputzauftrag.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Grundierung DIE GELBE, fein, 10l-Eimer	24 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1mm, ca. 50m <sup>2</sup> je nach UG	13.425	000 013 425	4042356134257

### Grundierung DIE WEISSE

Flüssige Grundierung ohne Körnung vor dem Auftrag von ClayFix Lehm-Anstrich und YOSIMA Lehm-Farbspachtel. Untergründe sind Lehmputze und andere nach Bedarf. Die WEISSE stellt sicher, dass der Lehmputz nicht mit dem Anstrich angelöst und vermischt wird. Für spätere Wiederholungsanstriche wird eine feste Grundlage geschaffen.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Grundierung DIE WEISSE, glatt, 10l-Eimer	24 Eimer/EUR-Pal flüssig, ca. 100m <sup>2</sup> je nach UG	13.415	000 013 415	4042356134158

### Tiefengrund und Festiger

Tiefengrund und Festiger vor dem Auftrag von Lehmörtel oder dem Ankleben von Trockenputz- und Innendämmplatten. Zum Festigen sandender Untergründe z.B. aus Kalk oder Zement.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Tiefengrund und Festiger, 1l-Flasche	6 Fl./Karton, flüssig, ca. 5m <sup>2</sup> je nach Untergrund	13.400	000 013 400	4042356134004
Tiefengrund und Festiger, 10l-Kanister	60 Kanister/EUR-Pal, flüssig, ca. 50m <sup>2</sup> /Kanister je nach Untergrund	13.405	000 013 405	4042356134059

## Lagersortiment - ClayTec

### YOSIMA Lehm-Designputz

Lehmfarbputze für den Innenbereich. YOSIMA Lehm-Designputz ist farbige Wandgestaltung mit Lehm und Ton. Der Ton ist Bindemittel und Farbgeber in Einem. Wir setzen keine Pigmente oder Farbstoffe hinzu. YOSIMA wird in 146 Erdfarbtönen angeboten, zusätzlich lassen sich mit 6 Strukturzusätzen unterschiedliche Effekte erzielen. YOSIMA Oberflächen sind edel, farbtief und brillant. An ihrer ruhigen und harmonischen Ausstrahlung erfreut man sich an jedem Tag!



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
YOSIMA Lehm-Designputz, WE 0	500kg-Big-Bag, 300l Putzmörtel, 150m <sup>2</sup> Fläche bei D=0,2cm Preisgruppe 1: Grundfarben ohne Strukturzuschläge	40.000.BIGB	40.000.BIGB	4042356997500
YOSIMA Lehm-Designputz, WE 0	20kg-Eimer, 32/EUR-Pal, 12l Putzmörtel, 6m <sup>2</sup> Fläche bei D=0,2cm Preisgruppe 1: Grundfarben ohne Strukturzuschläge	40.000	000 040 000	4042356400000

### ClayFix Lehm-Anstrich

Lehm-Anstrichstoffe ohne und mit Körnung für Oberflächen im Innenbereich. ClayFix ist Lehm-Finish leicht gemacht. Der Anstrich ist baubiologisch hochwertig, frei von Lösemitteln und atmungsaktiv. Die Trockenmasse wird mit Wasser angerührt. Der Auftrag erfolgt auf allen streichfähigen Flächen im Kreuzschlag mit Flächenpinsel, Bürste, Quast oder per Spritzgerät. ClayFix wird analog zu YOSIMA in 146 Erdfarbtönen angeboten, zzgl. 2 Strukturzusätze.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
ClayFix Lehm-Anstrich, 10kg WE 0	32 Eimer/EUR-Pal. Reichweite ca. 60m <sup>2</sup> bei 1-lagigem Anstrich auf Grundierung DIE WEISSE, 2-lagiger Anstrich möglich je nach Untergrund	19.0000	000 190 000	4042356971012

### Lehmfarbe verarbeitungsfertig

Lehmanstrich ohne Körnung. Lehmfarbe ist verarbeitungsfertig und wird in der Regel gerollt. Der Anstrich ist frei von Lösungs- und Konservierungsmitteln, diffusionsoffen und strapazierfähig. Grundierungen werden meist nicht benötigt. Er kann sehr gut und wirtschaftlich mit Airless-Spritzgeräten verarbeitet werden.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
ClayTec Lehmfarbe Reinweiß 10l, verarbeitungsfertig	40 Eimer/EUR-Pal, 10l/Eimer, ca. 18 m <sup>2</sup> fertige Fläche (2 Anstriche) je nach Untergrund	13.005	000 013 005	4042356130051

Sie haben Fragen und benötigen eine technische Beratung? Unsere Serviceteams helfen Ihnen gerne weiter!



Anwendungsvideos, Fachwissen und vieles mehr:



## Lagersortiment - ClayTec

### Lehm-Unterputz mit Stroh

Ein- oder mehrlagiger Unterputz im Innenbereich. Lehm-Unterputz mit Stroh ist seit 25 Jahren der Klassiker für dicke Lagen, z.B. auf unebenem Mauerwerk, für Wandflächenheizungen oder die Denkmalsanierung. Bis 35 mm können in einem Arbeitsgang aufgetragen werden. Das Material ist bestens verarbeitbar, klebt über Kopf, eignet sich zur Schlitzverfüllung und vieles mehr. Lehm-Unterputz mit Stroh ist die Grundlage für alle groben und feinen ClayTec-Lehmdeckputze. Trockenmörtel sämtlicher Sorten ist unbegrenzt haltbar und lässt sich auch mit Gipsputzmaschinen verarbeiten. Auftragsstärke 8-35 mm je nach Untergrund.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehm-Unterputz mit Stroh, ERDFEUCHT 1,0 t	DIN 18947, 1,0t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 30mm, 600l Putzmörtel, 40m <sup>2</sup> Fläche bei D=1,5cm	05.001	000 005 001	4042356050014
Lehm-Unterputz mit Stroh, Sackware	DIN 18947, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-2mm, Stroh 30mm, 16,7l Putzmörtel, 1,1m <sup>2</sup> Fläche bei D=15cm	10.110	000 010 110	4042356101105

### Lehmputz Mineral 20

Ein- oder mehrlagiger Grund- und Deckputz im Innenbereich. Lehmputz Mineral ist Grund- und Deckputz in einem Produkt. Sein kantig gebrochener Sand sorgt für Festigkeit. Nach dem Auftrag zieht der Mörtel sehr schnell an und kann schon bald weiterbearbeitet werden. Als Grundputz ist er für alle groben und feinen ClayTec-Lehmdeckputze geeignet, z.B. YOSIMA. Als rauer oder auch glatter Deckputz mit mineralischer, strohfreier Oberflächentextur kann er ebenfalls mit dem ClayFix Lehmanstrichstoff-System gestrichen werden. Auftragsstärke 5-15 mm je nach Untergrund.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehmputz Mineral 20, ERDFEUCHT 1,0 t	DIN 18947, 1,0t-Big-Bag, Sand 0-2,8mm, 500l Putzmörtel, 50m <sup>2</sup> Fl. bei D=1,0cm	05.030	000 05 030	4042356050304
Lehmputz Mineral 20, Sackware	DIN 18947, 25kg Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-2,8mm, 13,0l Putzmörtel, 1,35m <sup>2</sup> Fläche bei D=1,0cm	10.130	000 010 130	4042356101303

### Lehmputz SanReMo

Einlagiger Grund- und Deckputz im Innenbereich, besonders geeignet für die wechselnden Untergründe bei Sanierung, Renovierung und Modernisierung. Lehmputz SanReMo ist Mörtel für mitteldicke Aufträge. Er kann mit 3 mm sehr dünn und mit 10 mm recht dick verarbeitet werden. Auch ein mehrlagiger Auftrag ist möglich. Der Mörtel toleriert auch unterschiedlich oder nur gering saugende Putzgründe. Dazu tragen der poröse wasserspeichernde Bimsanteil und die feine Bambusfaser bei. Auf der Oberfläche ist die Faser nicht sichtbar. Als Grundputz ist Lehmputz SanReMo für alle feinen ClayTec-Lehmdeckputze geeignet, z.B. YOSIMA. Er kann auch einfach mit dem ClayFix Lehmanstrichstoff-System gestrichen werden. Auftragsstärke 3-10 mm je nach Untergrund.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehmputz SanReMo, Sackware	DIN 18947, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand/Bims 0-1,5mm, 17 l Putzmörtel, 2,8m <sup>2</sup> Fläche bei D=0,6cm	10.810	000 010 810	4042356108104

Sie haben Fragen und benötigen eine technische Beratung? Unsere Serviceteams helfen Ihnen gerne weiter!



Anwendungsvideos, Fachwissen und vieles mehr:



## Lagersortiment - ClayTec

### Lehm-Farbputz grob mit Stroh

Einlagiger farbiger Oberputz im Innenbereich. Das Material wird in der Regel 6-10 mm dick aufgetragen. Es ist damit auch für Untergründe geeignet, die für den Auftrag eines Lehm-Dünnlagenfinishes zu uneben wären. Der dicke Auftrag erlaubt auch die Ausbildung grob-strukturierter Oberflächen. Lehm-Farbputz grob wird weder weiter beschichtet noch gestrichen. Dies spart nicht nur Kosten: Die Lehmoberfläche ist im Raum pur erlebbar.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehm-Farbputz grob HELL, Sackware	25kg-Sack, 48/Pal, Sand 0-2, Stroh 30 mm, erg. ca. 15l - 17l Putzmörtel**, ca. 2,7 m <sup>2</sup> Fläche bei D= 0,6 cm	10.210	000 010 210	4042356102102
Lehm-Farbputz grob GRAU, Sackware	25kg-Sack, 48/Pal, Sand 0-2, Stroh 30 mm, erg. ca. 15l - 17l Putzmörtel**, ca. 2,7 m <sup>2</sup> Fläche bei D= 0,6 cm	10.220	000 010 220	4042356102201

In weiteren Farben verfügbar. Rot (10.230), Grün (10.240), Gelb (10.250) und Beige (10.260).

### Lehm-Oberputz fein 06

Einlagiger Dünnlagenputz im Innenbereich. Lehm-Oberputz fein 06 enthält feinste Fasern und Sande. Das Material ist besonders gut zu verarbeiten und für sehr feine Oberflächen geeignet. So lassen sich alle ebenen Untergründe sehr wirtschaftlich in feine Lehm-Oberflächen verwandeln. Die Auftragsdicke ist 2-3 mm. Das Material wird auch als Grundlage für alle feinen Oberflächen wie YOSIMA, oder dem ClayFix-Lehmanstrichstoffsystem eingesetzt.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehm-Oberputz FEIN 06, Sackware	DIN 18947, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-0,6 mm, 17l Putzmörtel, 5,7m <sup>2</sup> Fläche bei D=0,3 cm	10.113	000 010 113	4042356101136

### Lehmklebe- und Armiermörtel

Für die Armierungslagen auf Lehmplatten sowie Holzfaserausbau- und Innendämmplatten. Er besteht aus Lehm und Zelluloseanteilen. Dies garantiert beste Verarbeitbarkeit auch bei dünnen Aufträgen. Mit einer für Lehmörtel neuartig hohen Druckfestigkeit von 3,9 MPa und einer Haftfestigkeit von 0,85 MPa gewährleistet der Lehmklebe- und Armiermörtel die Festigkeit der gesamten Konstruktion. Er ist Grundlage für feine ClayTec-Lehmdeckputze und YOSIMA. Bei guter Vorarbeit kann auch einfach mit dem ClayFix-Lehmanstrichstoffsystem gestrichen werden.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehmklebe- und Armiermörtel, Sackware	DRUCKFESTIGK. 3,9 N/mm <sup>2</sup> , HAFTFESTIGK. 0,85 N/mm <sup>2</sup> , 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, 17l Mörtel, 5 m <sup>2</sup> Fläche	13.555	000 013 555	4042356135551

### Glasgewebe 112

Flächenarmierung für Lehmklebe- und Armiermörtel und alle Lehmputze. Glasgewebe ist besonders rissfest. Das Glasgewebe ist speziell nur für die Lehmbauplatte solar D22 und Lehmplatte schwer (LEMIX).



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Glasgewebe 112, Rolle B=1 m, LÄNGE 100 m	Ca. 112g/m <sup>2</sup> , ca. 5,0 x 5,5mm-Masche , L = 100 m <sup>2</sup>	35.011	000 035 011	4042356350114
Glasgewebe 112, Rolle B=1 m, LÄNGE 35 m	Ca. 112g/m <sup>2</sup> , ca. 5,0 x 5,5mm-Masche , L = 35 m <sup>2</sup>	35.014	000 035 014	4042356350145

## Lagersortiment - ClayTec

### ClayTec Lehmbauplatte D22 solar

Die ClayTec-Lehmbauplatte D22 **solar** wird zu 100 Prozent CO<sub>2</sub>-neutral hergestellt und mit moderner Solartechnik getrocknet. Die Trockenbauplatte aus Lehm und Miscanthusfasern wird zum Beplanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen von Innenwänden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachflächen verwendet. Die ClayTec-Lehmbauplatte D22 solar ist Trockenbauplatte und Lehmputz in Einem. Mit einer Rohdichte von 900 kg/m<sup>3</sup> bietet sie Lehmmasse und ist dabei gut zu verarbeiten. **Für die Armierungslage ist Lehmklebe- und Armiermörtel geeignet.**



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehmbauplatte, D=22 mm, solar	50 Platten/EW-Pal, Platte 0,625 x 1,25 m, 0,78 m <sup>2</sup> /Platte	09.100	000 009 100	4042356809100
LEMIX Lehmbauplattenschrauben, Karton 100 Stk	5×60 mm, U-Scheibe fest	35.115	000 035 115	4042356351159

### Lehmbauplatte schwer (LEMIX)

Trockenbauplatte aus Lehm zum Beplanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen von Innenwänden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachflächen. Die Lehmbauplatte schwer bringt viel Lehm ins Haus, mit allen positiven Auswirkungen für das Raumklima, besonders in thermischer Hinsicht. Sie ist leicht zu schneiden und erlaubt ein Trockenbau-Unterkonstruktionsraster von 62,5 cm.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehmbauplatte SCHWER (LEMIX), D=22 mm	40 Platten/EW-Pal, Platte 0,625 x 1,25 m, 0,78 m <sup>2</sup> /Platte	09.014	000 009 014	4042356090140
Lehmbauplatte SCHWER (LEMIX), D=16 mm	60 Platten/EW-Pal, Platte 0,625 x 1,25 m, 0,78 m <sup>2</sup> /Platte	09.015	000 009 015	4042356997609
LEMIX Lehmbauplattenschrauben, Karton 100 Stk	5×60 mm, U-Scheibe fest	35.115	000 035 115	4042356351159

### ClayTec HFA dünn

Dünne Holzfaserausbauplatte (HFA) als Putzträger auf Holz- und Holzwerkstoffen. Die Platten können geklammert und/oder geklebt werden. So entsteht auf Holz sehr einfach ein sicherer Untergrund für die Armierungslage bestehend aus Lehmklebe- und Armiermörtel und das nachfolgende Lehm-Finish.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
ClayTec HFA dünn, D= 8 mm	276 Platten/EW-Pal, Platte 1,20×0,60 m, 0,72 m <sup>2</sup> /Platte	09.009	000 009 009	4042356090096

## Lagersortiment - ClayTec

### ClayTec HFA N+F D25/D20

Holzfaserausbauplatte (HFA) zum Beplanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen von Innenwänden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachflächen. ClayTec HFA N+F sind leicht und atmungsaktiv. Das kleine Format sowie Nut- und Feder sorgen für beste Verarbeitbarkeit, sogar Stöße im Feld sind möglich. Dabei ist sie sehr preisgünstig, so wird ökologischer Trockenbau erschwinglich für alle!



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
ClayTec HFA N+F, D=20 mm	112 Platten/EW-Pal, Platte 0,60 x 1,35 m, Deckmaß 0,78 m <sup>2</sup> /Platte, Nut und Feder	09.221	000 009 221	4042356209221
ClayTec HFA N+F D25 UDP Inside N+F, D=25 mm	42 Platten/EW-Pal, Platte 0,61 x 1,89 m, Deckmaß 1,10 m <sup>2</sup> /Platte, Nut und Feder	09.224	000 009 224	4042356092236

### ClayTec HFD Innendämmplatte

Holzfaserdämmplatte für die Innendämmung von Fachwerkhäusern und allen anderen Altbauten. ClayTec HFD Innendämmplatte wird flächig in eine Lehmputz-Ausgleichslage geklebt oder mit Lehmklebe- und Armiermörtel befestigt. Die weichen Platten entkoppeln Verformungen der Konstruktion vom Innenputz. Sie sind preisgünstig und für viele Außenwandarten geeignet.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
ClayTec HFD Innendämmplatte, D=40 mm	84 Platten/EW-Pal (1,02x1,20 m), Platte 0,38x1,20 m, Deckmaß 0,43 m <sup>2</sup> /Platte, Nut und Feder	09.445	000 009 445	4042356094452
ClayTec HFD Innendämmplatte, D=60 mm	57 Platten/EW-Pal (1,02x1,20 m), Platte 0,38x1,20 m, Deckmaß 0,43 m <sup>2</sup> /Platte, Nut und Feder	09.465	000 009 465	4042356094650
ClayTec HFD Innendämmplatte, D=80 mm	42 Platten/EW-Pal (1,02x1,20 m), Platte 0,38x1,20 m, Deckmaß 0,43 m <sup>2</sup> /Platte, Nut und Feder	09.485	000 009 485	4042356094858

### Lehm-Dünnbettmörtel

ClayTec Lehm-Dünnbettmörtel ist ein ökologischer Kleber für alle Arten von Mauerwerk aus ausreichend ebenen Steinen. Seine hervorragenden Umwelteigenschaften unterscheiden ihn von Produkten aus gebrannten Bindemitteln und diversen chemischen Zusätzen. ClayTec Lehm-Dünnbettmörtel ist wasserlöslich. Ziegel und Kalksandsteine können am Ende der Gebäudezeit sortenrein zurückgebaut und wiederverwendet werden. Die Umweltperformance dieser bewährten und leistungsfähigen Massivbaustoffe wird so völlig neu definiert. Für den dazu notwendigen wasserlöslichen Verputz bietet ClayTec ausgereifte Systemlösungen an.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehm-Dünnbettmörtel, nichttragend, Sackware	Druckfestigkeit 3,0 N/mm <sup>2</sup> , Haftscherfestigkeit 0,45 N/mm <sup>2</sup> , 25 kg-Sack, 48/EUR-Pal, 0,7 l Mörtel/kg	10.150	000 010 150	4042356101501

## Anwendung von ClayTec Lehmbaustoffen

Wiederentdeckung und Weiterentwicklung von Lehm als innovativer Baustoff.  
ClayTec bietet alle Lehm-Produkte für einen idealtypischen Aufbau.



### Wir sind für Sie da: Team International



Tobias Fleischmann  
Vertriebsaußendienst  
Tel.: +49 (0) 157 856 004 1  
E-Mail: t.fleischmann@claytec.com



Richard Heghmans  
Vertriebsinnendienst  
Tel.: +49 (0) 2153 918-25  
E-Mail: r.heghmans@claytec.com

Sie haben Fragen und benötigen eine technische Beratung? Unsere Serviceteams helfen Ihnen gerne weiter!



Anwendungsvideos, Fachwissen und vieles mehr:



# Lehmbaustoffe im System für den Lehmputz

## Bei rauem Untergrund

z.B. Ziegel, Porosierter Ziegel, Bimssteine, Lehmsteine, Kalkhanfsteine, Lehm-Altputze\*

für grobkörniges-  
rustikales Finish

für feinkörniges-  
glattes Finish



Lehmputz Mineral 20 oder  
Lehm-Unterputz mit Stroh

Lehmputz Mineral 20 oder  
Lehm-Unterputz mit Stroh



Lehm-Ober-  
putz fein 06

Grundierung  
DIE WEISSE



ClayTec  
Lehmfarbe Reinweiß,  
verarbeitungsfertig

YOSIMA  
Lehm-Designputz

ClayFix  
Lehm-Anstrich

\*Zur Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die ClayTec Arbeitsblätter zu beachten, insbesondere „Lehmputze“ und „Feine Oberflächen“.


# Lehmbaustoffe im System für den Lehmputz

## Bei glattem Untergrund

z.B. Kalksandsteinelemente, Beton, Kalk- und Gipsputze, Kunstharz-, Altputze, Gipsfaser- und Gipskartonplatten\*,\*\*

für grobkörniges-  
rustikales Finish

für feinkörniges-  
glattes Finish

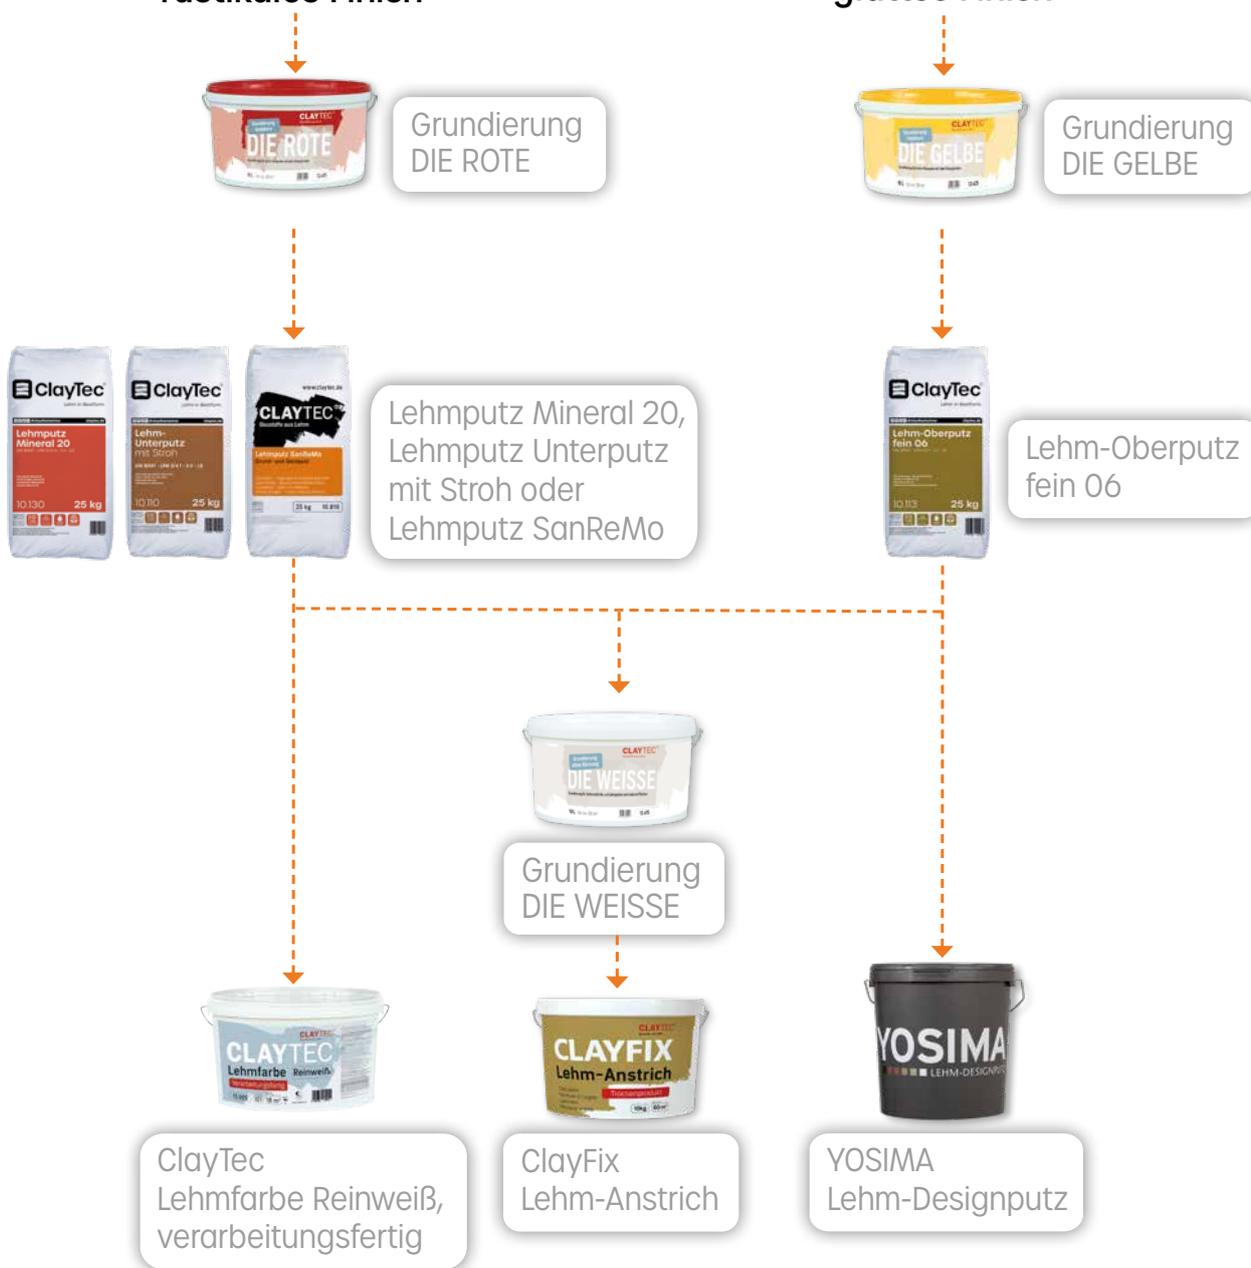

\*Zur Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die ClayTec Arbeitsblätter zu beachten, insbesondere „Lehmputze“ und „Feine Oberflächen“.

\*\*Bei Gipskarton-/Gipsfaserplatten kontaktieren Sie bitte unseren technischen Support, Kontaktdaten auf S. 10.

# Lehmbaustoffe im System für den Lehm-Trockenbau\*

## Für Unterkonstruktionen

z.B. Holz- oder Metallständer



Lehmbauplatte schwer (LEMIX) und Schrauben



ClayTec Lehmbauplatte D22 solar und Schrauben



ClayTec HFA N + F 20 mm und Schrauben



Lehmklebe- und Armiermörtel oder Lehm-Oberputz fein 06 mit Glasgewebe 112



Lehmklebe- und Armiermörtel mit Glasgewebe 112



Lehmklebe- und Armiermörtel mit Glasgewebe 112



Grundierung DIE WEISSE



ClayTec Lehmfarbe Reinweiß, verarbeitungsfertig



ClayFix Lehm-Anstrich



YOSIMA Lehm-Designputz

\*Der Leitfaden „Ökologische Trockenbauwände im System“ sowie die Produktblätter neuester Stand sind zu beachten.

## Innendämmung im System



\* Zur Befestigung bietet ClayTec Schrauben für Holzbalken und Schraubdübel für mineralische Untergründe an. Der Bedarf liegt bei 6-8 Stück/m<sup>2</sup>. Es ist zu empfehlen, auf der Baustelle unterschiedliche Längen verfügbar zu haben. Durch ausreichend tiefe Befestigung wird sichergestellt, dass die Platten mit gesamter Fläche in das Klebebett gedrückt werden. Die Anpressteller sind für Schrauben und Schraubdübel gleich geeignet.



Fachhändler

24\_017\_27\_09:2024

