




Türen die zu Ihnen passen

Stahlzargen für Ständerwände



inkl. Gummidichtung, ohne Bodeneinstand, einbaufertig, links/rechts verwendbare
Stahl-Umfassungszarge, Material auf sedzimirverzinktem Stahlblech, Nennblechdicke 1.5 mm,
Oberfläche allseitig grundiert ähnl. RAL 7035, Fallen- und Riegelöffnung vorgestanzt, mit Mauerschutzkasten,
3-seitig umlaufende Dichtungsnut, Distanzwinkel geschraubt, Schliessöffnung für Drückerhöhe
1050 mm ab OFF, Meterrissmarkierung, je Seite 3 Stk. angeschweisste Hutanker, Maulweitenkante 15 mm

	Baurichtmass mm	Durchgangslichtmass mm	Profilbreite
Maulweite 80 mm	2015/750	1998/701	110
	2015/850	1998/801	110
	2015/950	1998/901	110
Maulweite 100 mm	2015/750	1998/701	130
	2015/850	1998/801	130
	2015/950	1998/901	130
Maulweite 125 mm	2015/750	1998/701	155
	2015/850	1998/801	155
	2015/950	1998/901	155
Maulweite 150 mm	2015/750	1998/701	180
	2015/850	1998/801	180
	2015/950	1998/901	180

Türblatt Weisslack




Röhrenspan, ca. 28 dB, 3-seitig gefälzt, links od. rechts gebandet, einbaufertig, inkl. DIN-Schloss BB,

	Abm in mm
TB grundiert	2015/750
	2015/850
	2015/950
TB weiss lackiert	2015/750
	2015/850
	2015/950



Türen die zu Ihnen passen



Stahlzargen für Ständerwände EI-30 Brandschutz

inkl. Brandschutz Gummidichtung, ohne Bodeneinstand, einbaufertig, links/rechts verwendbare Stahl-Umfassungszarge, Material auf sedzimirverzinktem Stahlblech, Nennblechdicke 1.5 mm, Oberfläche allseitig haftgrundiert, Fallen- und Riegelöffnung vorgestanzt, mit Mauerschutzkasten, 3-seitig umlaufende Dichtungsnut, Distanzwinkel geschraubt, Schliessöffnung für Drückerhöhe 1050 mm ab OFF, Meterrissmarkierung, je Seite 3 Stk. angeschweisste Hutanker, Maulweitenkante 15 mm

	Baurichtmass in mm	Durchgangslichtmass in mm	Profilbreite
Maulweite 100 mm	2015/750	1998/701	110
	2015/850	1998/801	110
	2015/950	1998/901	110
Maulweite 125 mm	2015/750	1998/701	130
	2015/850	1998/801	130
	2015/950	1998/901	130
Maulweite 150 mm	2015/750	1998/701	180
	2015/850	1998/801	180
	2015/950	1998/901	180

Türblatt EI-30 Brandschutz


Vollspann, feuerhemmend gemäss VKF Gesamtstärke 42 mm, 3-seitig gefälzt, links od. rechts gebandet, einbaufertig, inkl. DIN-Schloss KABA



	Abm in mm
TB weiss lackiert	2015/750
	2015/850
	2015/950

Informationen zur Tür-Bandung

links oder rechts gebandet

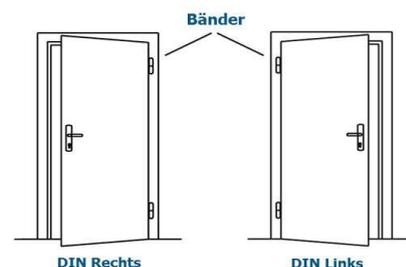

PRÜM

Türen die zu Ihnen passen

Druckergarnitur OK-Line

Druckguss gebürstet vernickelt matt


bestehend aus: Türdrücker und Türschilder mit BB- od. RZ-Lochung



Türdrücker

f. Türstärke 35-45 mm, Ansatz-Ø 16 mm, 4-Kant 8 mm

Paar mit Verbindungsstift
u. Fixierschraube



Türschilder

inkl. Linsensenkkopfschrauben 3.0/15 mm

mit BB-Lochung Distanz 78 mm, Grösse 34/211/4.5 mm

mit RZ-Lochung Distanz 78 mm, Grösse 34/211/4.5 mm

ohne Lochung Distanz 78 mm, Grösse 34/211/4.5 mm



WC-Türdrücker

inkl. Türschilder mit Rot-/Grün-Anzeige

Schlosskasten

Swiss 1001, Stulp 230/18 mm, silberfarbig, für links od. rechts Bandung lieferbar



KABA-Einsteckschloss

für Rundzylinder, Distanz 78 mm, Dornmass 60 mm

WC-Einsteckschloss

mit Rot-/Grün-Anzeige, Distanz 78 mm

Türbandunterteil

2-teilig, für Stahlzargen, Typ V8100 WF

(Türbandoberteil ist im Türblatt eingebaut)

