





	Lochart	Lochanteil	Format mm	Stk. / Palette
LaCoustic	6/18 R	8.70%	1998 x 1188	25
	8/18 R	15.50%	1998 x 1188	25

Gerade Rundlochung, Standard-Vlies Schwarz

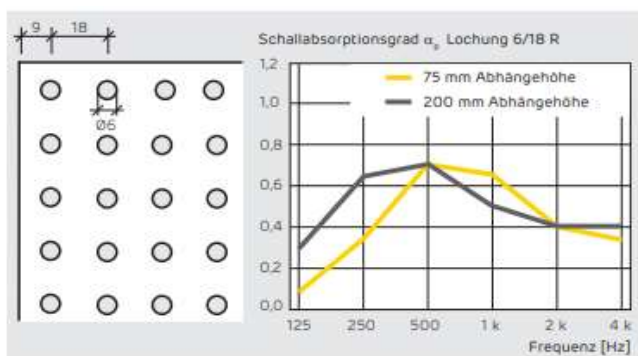

ABHÄNGE-HÖHE mm	125	250	500	1000	2000	4000	α_w
LACOUSTIC MIT STANDARDVLIES (SV)							
75	0,10	0,35	0,70	0,65	0,40	0,35	0,45 (M)
200	0,30	0,65	0,70	0,50	0,40	0,40	0,50 (L)
LACOUSTIC MIT SV UND 20 mm MINERALFASERHINTERLEGUNG							
75	0,25	0,65	0,85	0,65	0,40	0,40	0,50 (LM)
200	0,40	0,70	0,70	0,60	0,45	0,45	0,55 (L)

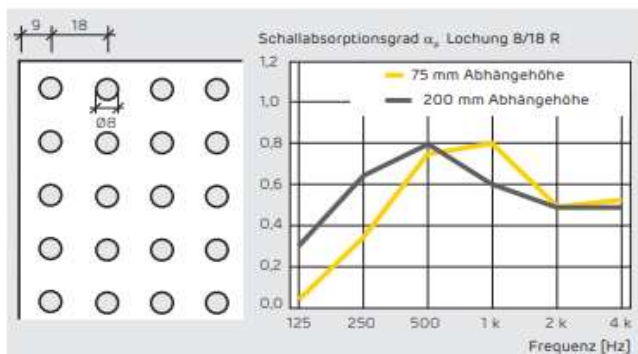

ABHÄNGE-HÖHE mm	125	250	500	1000	2000	4000	α_w
LACOUSTIC MIT STANDARDVLIES (SV)							
75	0,05	0,35	0,75	0,80	0,50	0,50	0,55 (M)
200	0,30	0,65	0,80	0,60	0,50	0,50	0,60 (L)
LACOUSTIC MIT SV UND 20 mm MINERALFASERHINTERLEGUNG							
75	0,20	0,60	0,95	0,80	0,60	0,55	0,65 (M)
200	0,40	0,75	0,80	0,70	0,65	0,55	0,70 (L)